

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование организации \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование кнопок управления допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.

2. Хранение кнопок управления XB2-BW8465 упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

### ЗАПРЕЩЕНО!

Подключение кнопок управления XB2-BW8465 управления к поврежденной электропроводке!

Производитель кнопок управления XB2-BW8465 выпускаемых переключателей и кнопок управления стандартам IEC 60947-5-1.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметры                 | Значение      |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
|                           | AC            | AC/DC         |
| Номинальное напряжение, В | 400 230 110   | 230 110 24 12 |
| Частота сети, Гц          | 50/60         |               |
| Категория применения      | AC-12, AC-15  | DC-12, DC-13  |
| Степень защиты            | IP40          |               |
| Ном. ток контактов, А     | 4,5 7,5 10    | 0,3 0,6 2,5 5 |
| Цветовое исполнение       | желто-зеленый |               |
| Посадочный диаметр, мм    | 22            |               |
| Степень загрязнения среды | 3             |               |
| Категория перенапряжения  | II            |               |
| Стандарт                  | IEC 60947-5-1 |               |
| Диапазон температур, °C   | от -10 до +40 |               |

### Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель берет на себя гарантийные обязательства ТОЛЬКО при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок - 2 года.

Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.

### Габаритные размеры

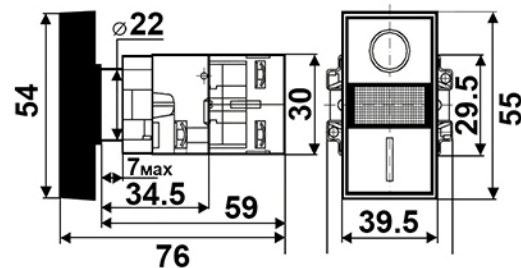

# SHCET

## ELECTRIC



Кнопка управления XB2-BW8465 (BW2)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Импортер в Республике Беларусь  
ООО "Элос", 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7/2  
[www.shcet.by](http://www.shcet.by) [www.elos-by.com](http://www.elos-by.com)  
Производитель Shanghai CET Electric Co., Ltd.  
Room 916, #20, 8633Nong, Zhongchun Road, Shanghai