

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Наименование организации _____

Подпись продавца _____



Импортер в Республике Беларусь
ООО "Элос", 220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7/2
www.shcet.by www.elos-by.com
Производитель Shanghai CET Electric Co., Ltd.
Room 916, #20, 8633Nong, Zhongchun Road, Shanghai

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование реле управляющих серии LY и MY допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.

2. Хранение реле управляющих серии LY и MY осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C при относительной влажности 98% при 25°C.

ЗАПРЕЩЕНО!

Подключение реле управляющих LY и MY управления к поврежденной электропроводке!

Производитель реле управляющих серии LY и MY гарантирует соответствие стандартам IEC 60947-5-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры		Значение			
		LY3	LY4	MY3	MY4
Ном. напряжение катушки, В	AC	12, 24, 48, 220	12, 24, 48, 220	12, 24, 220	12, 24, 220
	DC	12, 24, 110	12, 24, 110	12, 24	12, 24
Частота сети, Гц		50/60			
Группы контактов		3	4	3	4
Степень защиты		IP40			
Рабочий ток, А		10	7,5	5	3
Мех. износостойкость		10 ⁷	10 ⁷	10 ⁷	10 ⁷
Электро. износостойкость		10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵
Степень загрязнения среды		3			
Сопротивление контактов		50 мОм			
Климатическое исполнение		УХЛ4			
Диапазон температур, °C		от -25 до +50			

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель берет на себя гарантийные обязательства ТОЛЬКО при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.


Управляющие реле серии LY и MY широко применяются в цепях управления при переключении цепей как постоянного, так и переменного тока от 7,5А до 15А. Используются в различных устройствах автоматизации и управления производственными процессами, оборудованием и в телекоммуникации. Реле предназначены для коммутации вспомогательных цепей и цепей управления, сигнализации и защиты.

Габаритные размеры

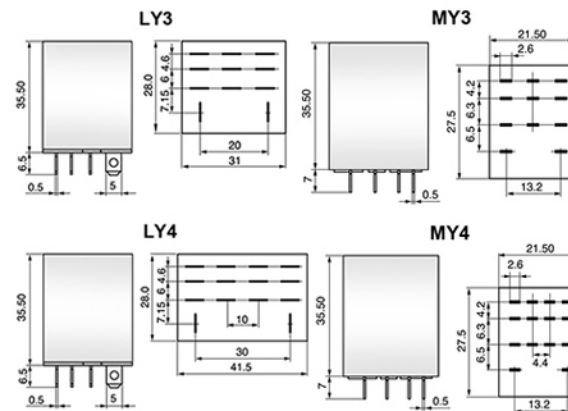

SHCET

ELECTRIC



реле управляющее LY и MY

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ